


Granulés de bois ARDENFOREST

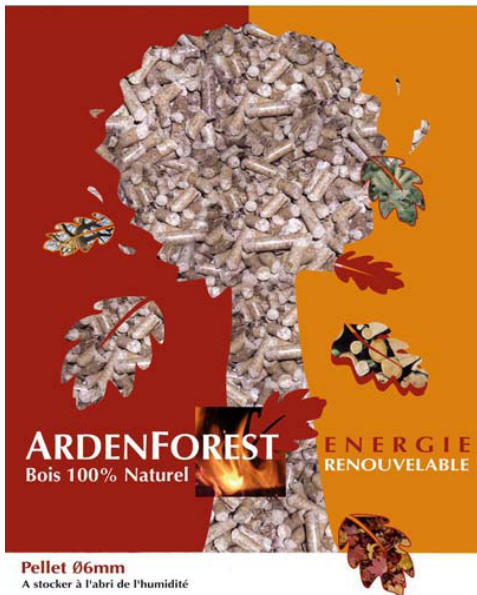

Caractéristiques techniques :

- Fabriqué à partir de 100% bois : 80% de résineux et 20% de feuillus (sciure issue uniquement de scierie)
- Liant : uniquement de l'eau & de la vapeur d'eau
- Taux de cendres : < 1%
- Pellets de diamètre 6mm
- Longueur : 25mm maximum
- Densité : 0,70 soit 700kg pour 1M3
- PCI : 5kWh/kg
- Taux d'humidité < 8%

Palettisation :

- sac de 15kg
- palette perdue 120 X 100
- 70 sacs par palette soit 1 050kg / palette
- 14 lits sur une palette (lit de 5 sacs)
- palette fournie avec coiffe
- hauteur du plot d'une palette : 8cm
- hauteur d'une palette avec 70 sacs : environ 160 cm
- Gencode du sac : 3760128010011



ARDENFOREST



Votre distributeur ArdenForest



Henrotte & Cie SA

Zoning Industriel, 12 - B-5377 Baillonville
Tél : +32(0)84-32.05.80 - Fax : +32(0)84-32.05.89

www.henrotte.be info@henrotte.be